



Mit Hilfe von Lackierschutzetiketten können Sie Ihr Produkt schon vor der Lackierung kennzeichnen. Ein spezielles Laminat schützt das Etikett während des Lackiervorgangs und lässt sich nach der Trocknung problemlos entfernen. Dieses Laminat ist umlaufend etwas kleiner als das zu schützende Etikett. Der Rand wird automatisch mitlackiert und das Etikett ist perfekt in die lackierte Oberfläche eingelassen.

Da sich das Verfahren auf fast alle unsere Etiketten anwenden lässt, können wir Ihnen perfekte Lösungen für individuelle Anforderungen anbieten.

Die Lackierschutzetiketten eignen sich sowohl für Nasslackierung, Tauchlackierung oder Pulverbeschichtung. Je nach verwendetem Material sind sie bis zu 120 °C hitzebeständig.

Ebenso einsetzbar ist die Lackierschutzfolie auch als Schutz vor Lackspritzern, Chemikalien, Staub, Abrieb etc.

Wir fertigen u.a. aus folgenden Materialien:

Weich-Polyvinylchlorid (PVC)


Besonders geeignet für den Außenbereich durch eine hohe Wetterfestigkeit. Flexibel

Polyethylen (PE) | Polypropylen (PP)

Beständig gegen verschiedene Chemikalien, Öl und Wasser. Recyclingfähig

Polyester (PET)

Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien. Reißfest

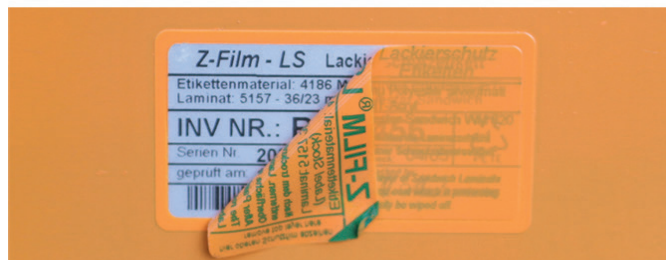

Die Vorteile im Überblick:

- Geeignet für, Nasslackierung, Tauchlackierung und Pulverbeschichtung.
- Stabil und kratzfest
- Hitzebeständig bis 120 °C
- Schützen vor Lackspritzern, Chemikalien, Staub, Abrieb etc.
- Individuelle Formen sind möglich

Gerne beraten wir Sie auch zu möglichen Alternativen sowie Material- und Klebstoffkombinationen.

Fragen Sie uns!

☎ 05341 8690-10

@ vertrieb@unipress.de